


СОЕДИНИТЕЛИ КАБЕЛЯ

КЛЕММЫ

Клеммы соединительные

Соединители с плоскопружинным зажимом предназначены для соединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия сечением от 1.0 до 2.5мм² в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц напряжением 400В до 20А. Все проводники одной клеммы соединяются между собой.

Артикул	Наименование	Проводник	Упаковка	Рисунок
07-5031	773-322 клемма соединительная 2x2,5мм ²	Cu	100	1
07-5032	773-324 клемма соединительная 4x2,5мм ²	Cu	100	2
07-5033	773-326 клемма соединительная 6x2,5мм ²	Cu	50	3
07-5034	773-328 клемма соединительная 8x2,5мм ²	Cu	50	4
07-5041	773-302 клемма соединительная 2x2,5мм ² с пастой	Cu Al	100	5
07-5042	773-304 клемма соединительная 4x2,5мм ² с пастой	Cu Al	100	6
07-5043	773-306 клемма соединительная 6x2,5мм ² с пастой	Cu Al	50	7
07-5044	773-308 клемма соединительная 8x2,5мм ² с пастой	Cu Al	50	8

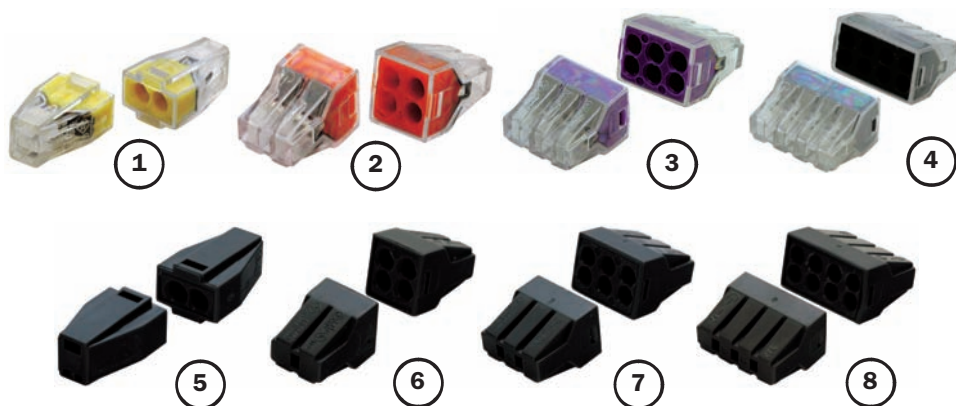


СКОТЧ-ЛОК

Соединители Scotch Lock

Соединители Scotchlock предназначены для соединения проводников диаметром от 0,4 до 0,9 мм. с изоляцией до 2,00 мм. Контактный элемент обеспечивает высококачественный контакт, а корпус из пластика защищает соединение на весь срок службы. Соединение (сращивание) не требует зачистки изоляции, что значительно упрощает данный процесс и экономит время.

Соединители заполнены гидрофобным наполнителем, предотвращающим проникновение влаги в контакты. Соединители K4, K5 позволяют произвести подключение к действующей линии без перерыва связи.

Артикул	Наименование	Упаковка	Коробка	Рисунок
07-5401	FD-6176 (K1) Скотч-Лок изолированный	1 000	20 000	1
07-5402	FD-6177 (K2) Скотч-Лок изолированный	1 000	20 000	2
07-5403	FD-6178 (K3) Скотч-Лок изолированный	1 000	10 000	3
07-5404	FD-6179 (K4) Скотч-Лок изолированный	1 000	10 000	4
07-5405	FD-6180 (K5) Скотч-Лок изолированный	1 000	10 000	5
07-5406	FD-6181 (K6) колпачек для скрутки	2 500	20 000	6

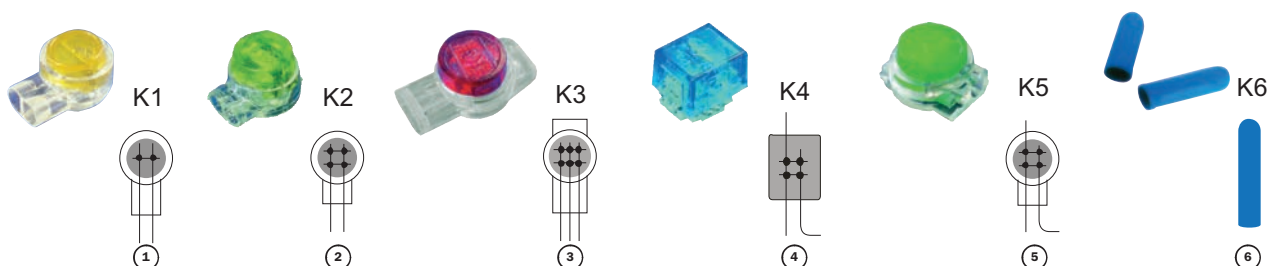

ХОМУТЫ

Кабельные стяжки стандартные

Артикул	Наименование	Длина	Ширина	В Упаковке	В Коробке
07-0060	Хомут 60мм*2,5мм (100 шт) белый (СК-60)	60	2,5	50	500
07-0061	Хомут 60мм*2,5мм (100 шт) черный (СК-60)	60	2,5	50	500
07-0080	Хомут 80мм*2,5мм(100 шт) белый (СК-80)	80	2,5	10	500
07-0081	Хомут 80мм*2,5мм(100 шт) черный (СК-80)	80	2,5	50	500
07-0100	Хомут 100мм*2,5мм(100 шт) белый (СК-100)	100	2,5	10	300
07-0101	Хомут 100мм*2,5мм(100 шт) черный (СК-100)	100	2,5	50	300
07-0120	Хомут 120мм*2,5мм(100 шт) белый (СК-120)	120	2,5	10	300
07-0121	Хомут 120мм*2,5мм(100 шт) черный (СК-120)	120	2,5	10	300
07-0150	Хомут 150мм*3мм(100 шт) белый (СК-150)	150	3	10	200
07-0151	Хомут 150мм*3мм(100 шт) черный (СК-150)	150	3	10	200
07-0200	Хомут 200мм*4мм(100 шт) белый (СК-200)	200	4	10	200
07-0201	Хомут 200мм*4мм(100 шт) черный (СК-200)	200	4	10	200
07-0250	Хомут 250мм*4мм(100 шт) белый (СК-250)	250	4	10	200
07-0251	Хомут 250мм*4мм(100 шт) черный (СК-250)	250	4	10	200
07-0300	Хомут 300мм*4мм(100 шт) белый (СК-300)	300	4	10	100
07-0301	Хомут 300мм*4мм(100 шт) черный (СК-300)	300	4	10	100
07-1302	Хомут 300мм*5мм(100 шт) белый (СК-300)	300	5	10	100
07-1303	Хомут 300мм*5мм(100 шт) черный (СК-300)	300	5	10	100
07-0350	Хомут 350мм*5мм(100 шт) белый (СК-350)	350	5	10	100
07-0351	Хомут 350мм*5мм(100 шт) черный (СК-350)	350	5	10	100
07-0400	Хомут 400мм*5мм(100 шт) белый (СК-400)	400	5	10	100
07-0401	Хомут 400мм*5мм(100 шт) черный (СК-400)	400	5	10	100
07-0500	Хомут 500мм*5мм(100 шт) белый (СК-500)	500	5	1	50
07-0501	Хомут 500мм*5мм(100 шт) черный (СК-500)	500	5	1	50
07-0900	Хомут 900мм*9мм (100 шт) белый (СК-900)	900	9	1	20
07-0901	Хомут 900мм*9мм (100 шт) черный (СК-900)	900	9	1	20
07-1020	Хомут 1020мм*9мм (100 шт) белый (СК-1000)	1020	9	1	20
07-1021	Хомут 1020мм*9мм (100 шт) черный (СК-1000)	1020	9	1	20
07-0202	Хомут широкий 200мм*8мм(100 шт) белый (СКШ-200)	200	8	10	50
07-0203	Хомут широкий 200мм*8мм(100 шт) черный (СКШ-200)	200	8	10	50
07-0302	Хомут широкий 300мм*8мм(100 шт) белый (СКШ-300)	300	8	10	50
07-0303	Хомут широкий 300мм*8мм(100 шт) черный (СКШ-300)	300	8	10	50
07-0502	Хомут широкий 500мм*8мм(100 шт) белый (СКШ-500)	500	8	1	25
07-0503	Хомут широкий 500мм*8мм(100 шт) черный (СКШ-500)	500	8	1	25
07-0104	Хомут 100мм*2,5мм под винт (100 шт) белый (СКВ-100)	100	2,5	10	200
07-0105	Хомут 100мм*2,5мм под винт (100 шт) черный (СКВ-100)	100	2,5	10	200
07-0154	Хомут 150мм*3,6мм под винт (100 шт) белый (СКВ-150)	150	3,6	10	100
07-0155	Хомут 150мм*3,6мм под винт (100 шт) черный (СКВ-150)	150	3,6	10	100
07-0204	Хомут 200мм*4,8мм под винт (100 шт) белый (СКВ-200)	200	4,8	10	100
07-0205	Хомут 200мм*4,8мм под винт (100 шт) черный (СКВ-200)	200	4,8	10	100
07-0106	Хомут 100мм*2,5мм под маркер (100 шт) белый (СМ-100)	100	2,5	1	100
07-0206	Хомут 200мм*2,5мм под маркер (100 шт) белый (СМ-200)	200	2,5	1	100
07-0107	Хомут с крепежным пистоном 100мм*2,5мм (100 шт) белый (СП-100)	100	2,5	1	100
07-0197	Хомут с крепежным пистоном 190мм*4,8мм (100 шт) белый (СП-200)	190	4,8	1	100

Технические характеристики

Материал: нейлон 66
 Температурный диапазон: от -40 °С до +85 °С
 Стандартные цвета: белый, черный
 Цвет исполнения под заказ: красный, зеленый, синий, желтый



Стяжка стальная используются для бандажей, к которым предъявляются особые требования по прочности и стойкости к агрессивному воздействию окружающей среды. Материал: нержавеющая сталь.



Артикул	Наименование	Длина	Ширина	Упаковка	Коробка
07-0158	Стяжка кабельная стальная 150мм (50 шт.)	150	4,6	10	100
07-0208	Стяжка кабельная стальная 200мм (50 шт.)	200	4,6	10	100
07-0308	Стяжка кабельная стальная 300мм (50 шт.)	300	4,6	10	100
07-0368	Стяжка кабельная стальная 360мм (50 шт.)	360	4,6	10	100
07-0528	Стяжка кабельная стальная 520мм (50 шт.)	520	4,6	1	50

КРЕПЕЖ

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ

Пластиковые дюбель-хомуты для крепления кабеля

Артикул	Наименование	Длина	Диаметр	В Упаковке
07-0157	Дюбель-Хомут, прозрачный	152	8,0	50
07-0177	Дюбель-Хомут, прозрачный	170	10,0	50



Дюбель-хомут состоит целиком из пластмассы без дополнительных металлических элементов для крепления.

Артикул	Наименование	Длина	Диаметр	В Упаковке
07-4510	Дюбель для хомута, черный, под стяжку	35	6,0	50
07-4511	Дюбель для хомута, черный, под стяжку	45	8,0	50



НАЗНАЧЕНИЕ: для крепления и монтажа гофры и кабеля.

МАТЕРИАЛ: полипропилен.

ЦВЕТ: белый, серый, черный, прозрачный.

Артикул	Наименование	Объем обхвата	Диаметр	В Упаковке
07-4501	Дюбель-Хомут, белый	5-10	6,0	50
07-4502	Дюбель-Хомут, белый	11-18	6,0	50
07-4503	Дюбель-Хомут, белый	19-25	6,0	50




КРЕПЕЖ

Площадка для крепления кабеля

Основание для хомута кабельного является его монтажной базой. Имеет самоклеющуюся основу и может крепиться к любым поверхностям. Выполнены из полиамида 66.

Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	Длина (мм.)	Ширина (мм.)	В УПАКОВКЕ	В КОРОБКЕ	РИСУНОК
07-2020	Площадка самоклеющаяся для крепления хомута	20	20	100	200	
07-2025	Площадка самоклеющаяся для крепления хомута	25	25	100	100	
07-2030	Площадка самоклеющаяся для крепления хомута	30	30	100	80	
07-2040	Площадка самоклеющаяся для крепления хомута	40	40	100	50	
07-2317	Площадка самоклеющаяся для крепления шлейфа (ПКШ-17*12)	17	12	100	100	
07-2320	Площадка самоклеющаяся для крепления шлейфа (ПКШ-20*14)	20	14	100	100	
07-2420	Площадка самоклеющаяся, металл, для крепления шлейфа (ПКШМ-20)	20	10	100	100	
07-2425	Площадка самоклеющаяся, металл, для крепления шлейфа (ПКШМ-25)	25	15	100	100	
07-2430	Площадка самоклеющаяся, металл, для крепления шлейфа (ПКШМ-30)	30	20	100	100	
07-2228	Площадка под винт для крепления хомута	28	28	100	100	
07-2102	Площадка под винт для крепления хомута	22,2	18	100	100	



ПРОВОЛОКА

ПРОВОЛОКА упаковочная

Используется как обвязочный материал, взамен клейкой ленты, Х/Б нитей, шнуров. Цвет: белый, чёрный, прозрачный.

Артикул	Наименование	Цвет	Катушка
09-0101	Проволока упаковочная	белый	250м
09-0102	Проволока упаковочная	чёрный	250м
09-0103	Проволока упаковочная	прозрачный	250м



ТРОС стальной

ТРОС стальной оцинкованный в оболочке ПВХ

Канат состоящий из множества переплетенных между собой волокон, что делает его очень прочным. Оболочка из ПВХ и оцинковка делает трос более устойчивым к воздействию влаги и защищает от внешних механических повреждений, что делает его более долговечным.

Цвет: прозрачный.

Артикул	Наименование	Катушка	Усилие на разрыв, кг
09-5020	Трос 2мм	200м	250
09-5025	Трос 2,5мм	200м	300
09-5030	Трос 3мм	200м	600
09-5040	Трос 4мм	100м	800
09-5050	Трос 5мм	100м	1000






КРЕПЕЖ

Скобы пластиковые

Скобы пластиковые в комплекте с гвоздем предназначены для быстрого и надежного крепления круглых или плоских кабелей и проводов к поверхностям стен, потолков и несущих конструкций. Часто является необходимым аксессуаром при прокладке кабельных сетей и систем гофрированных или жестких труб.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	L (мм.)	H (мм.)	В УПАКОВКЕ	В КОРОБКЕ	РИСУНОК
07-4004	Крепеж кабеля круглый 4мм.	4	4	50	500	1
07-4005	Крепеж кабеля круглый 5мм.	5	5	50	500	1
07-4006	Крепеж кабеля круглый 6мм.	6	6	50	250	1
07-4007	Крепеж кабеля круглый 7мм.	7	7	50	500	1
07-4008	Крепеж кабеля круглый 8мм.	8	8	50	400	1
07-4009	Крепеж кабеля круглый 9мм.	9	9	50	250	1
07-4010	Крепеж кабеля круглый 10мм.	10	10	50	200	1
07-4012	Крепеж кабеля круглый 12мм.	12	12	50	200	1
07-4014	Крепеж кабеля круглый 14мм.	14	14	50	200	1
07-4016	Крепеж кабеля круглый 16мм.	16	16	50	160	1
07-4017	Крепеж кабеля круглый 17мм.	17	17	50	100	1
07-4018	Крепеж кабеля круглый 18мм.	18	18	50	100	1
07-4020	Крепеж кабеля круглый 20мм.	20	20	50	80	1
07-4022	Крепеж кабеля круглый 22мм.	22	22	50	50	1
07-4025	Крепеж кабеля круглый 25мм.	25	25	50	50	2
07-4030	Крепеж кабеля круглый 30мм.	30	30	50	40	2
07-4032	Крепеж кабеля круглый 32мм.	32	32	50	20	2
07-4035	Крепеж кабеля круглый 35мм.	35	35	50	20	2
07-4040	Крепеж кабеля круглый 40мм.	40	40	50	20	2
07-4204	Крепеж кабеля плоский 4мм. х 2мм.	4	2	50	500	3
07-4205	Крепеж кабеля плоский 5мм. х 2мм.	5	2	50	500	3
07-4206	Крепеж кабеля плоский 6мм. х 4мм.	6	4	50	250	3
07-4207	Крепеж кабеля плоский 8мм. х 3мм.	8	3	50	250	3
07-4208	Крепеж кабеля плоский 8мм. х 5мм.	8	5	50	250	3
07-4209	Крепеж кабеля плоский 10мм. х 3мм.	10	3	50	250	3
07-4210	Крепеж кабеля плоский 10мм. х 4мм.	10	4	50	250	3
07-4211	Крепеж кабеля плоский 10мм. х 5мм.	10	5	50	250	3
07-4213	Крепеж кабеля плоский 12мм. х 5мм.	12	5	50	200	3
07-4212	Крепеж кабеля плоский 12мм. х 6мм.	12	6	50	200	3



ТЕРМОУСАДКА Самозатухающие тонкостенные термоусаживаемые трубки из полиолефина

Термоусаживаемые трубки применяются для изоляции электрических соединений, герметизации жил проводов и кабелей, механической защиты мест соединения, цветовой маркировке проводников. Термоусаживаемые трубки обладают хорошими электроизоляционными свойствами, а благодаря удобству монтажа являются достойной заменой изоляционной ленте и кембрикам.

Технические характеристики

Коэффициент усадки: 2:1
 Горючесть: с подавлением горения
 Удлинение до разрыва: 400%
 Температура усадки: 70 °С
 Длительная рабочая температура: от -55 °С до +125 °С
 Прочность на растяжение: >14 МПа
 Диэлектрическая прочность: >20 KV/mm
 Рабочее напряжение: до 1 кВ
 Удельное электрическое сопротивление: 10(14) Ом/см
 Цвета: черный, красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный
 Длина нарезки: 1 метр

Размер трубки	Размеры до усадки		Размеры после усадки		Стандартная упаковка
	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	
1,0	0.82±0.1	0,18	0,50	0,36	50
1,5	1.32±0.1	0,18	0,75	0,36	50
2,0	1.75±0.2	0,25	1,00	0,44	50
2,5	2.25±0.2	0,25	1,25	0,44	50
3,0	2.75±0.2	0,25	1,50	0,44	50
3,5	3.25±0.2	0,25	1,75	0,44	50
4,0	3.75±0.2	0,25	2,00	0,44	50
5,0	4.75±0.2	0,25	2,50	0,56	50
6,0	5.75±0.2	0,25	3,00	0,56	50
7,0	6.75±0.2	0,25	3,50	0,56	50
8,0	7.75±0.25	0,25	4,00	0,56	50
9,0	8.7±0.25	0,30	4,50	0,56	50
10	9.7±0.25	0,30	5,00	0,56	50
11	10.7±0.25	0,30	5,50	0,56	50
12	11.7±0.25	0,30	6,00	0,56	50
13	12.7±0.25	0,30	6,50	0,65	50
14	13.65±0.3	0,35	7,00	0,69	50
15	14.65±0.3	0,35	7,50	0,69	50
16	15.65±0.3	0,35	8,00	0,69	50
18	17.6±0.35	0,40	9,00	0,80	50
20	19.6±0.35	0,40	10,00	0,80	50
22	21.55±0.4	0,45	11,00	0,80	10
25	24.55±0.4	0,45	12,00	0,90	10
28	27.55±0.4	0,45	14,00	0,90	10
30	29.55±0.4	0,45	15,00	0,90	10
35	34.5±0.4	0,50	17,50	0,90	10
40	39.5±0.4	0,50	20,00	1,00	10
50	49.5±0.4	0,50	25,00	1,00	10
60	59.5±0.4	0,50	30,00	1,00	10
70	69.5±0.4	0,50	35,00	1,20	10
80	79.45±0.45	0,55	40,00	1,20	10
100	99.45±0.45	0,55	50,00	1,30	10
120	120.0±0.45	0,55	60,00	1,30	10
150	150.0±0.45	0,55	75,00	1,30	10



ТЕРМОУСАДКА Термоусадочная трубка с клеящим слоем

Артикул	Размер трубки	Размеры до усадки		Размеры после усадки		Стандартная упаковка
		Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина клея (мм)	
20-6008	6,0	6,0	2,0	1.20±0.10	0,50	100
21-2008	12,0	12,0	4,0	1.70±0.15	0,80	25
21-9008	19,0	19,0	6,0	2.00±0.20	0,80	25

Технические характеристики

Коэффициент усадки: 3:1
 Цвета: черный
 Длина нарезки: 1,22 метра

ТЕРМОУСАДКА Термоусадочная трубка с подавлением горения

Артикул	Размер трубки	Размеры после усадки		Стандартная упаковка
		Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	
20-2407	2,4	1,20	0,51	200
20-3207	3,2	1,60	0,51	200
20-4807	4,8	2,40	0,51	100
20-6407	6,4	3,20	0,64	100
21-2707	12,7	6,40	0,64	50



Технические характеристики

Коэффициент усадки: 2:1
 Цвета: желто-зеленый
 Длина нарезки: 1 метр

