

## СЕТЕВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ, ТЕРМОКЛЕИ

**11-0001**



Сетевой штекер на корпус

**11-0002**


Сетевое гнездо на корпус

**11-0003**


Сетевой штекер на шнур

**11-0004**


Сетевое гнездо на шнур

**11-1002**


Сетевой переходник „Англия”

**11-1011**


Сетевой переходник „Квадрат”

**11-1031**


Сетевой переходник „Питер”

**11-1041**

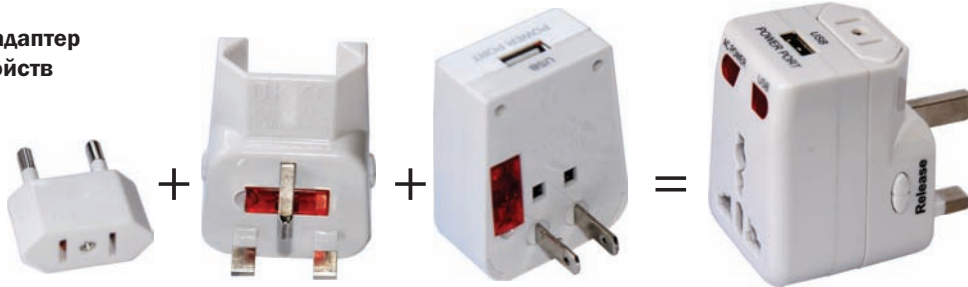

Артикул Цвет  
11-1041 белый  
11-1042 черный

Сетевой переходник „Тэфаль”

**11-1051**

Универсальный сетевой адаптер с питанием для USB устройств

Питание: 5А, 125~250В  
Защита: плавкая вставка  
Индикатор работы адаптера  
USB выход: 5В, 500мА  
Размеры (см): 6 x 5 x 5.5  
Вес: 100 гр.



## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### ТЕРМОКЛЕИ Расплавляемые клеевые стержни

Быстро и прочно скрепляют различные материалы: картон, бумагу, дерево, пластмассы, стекло, керамику, металлы, кожу, синтетические волокна и т.д. Просты и экономичны в применении. Приблизительный расход составляет 1 кг. - на 1000 линейных метров. Клеи не содержат растворителей, не выделяют запаха, нетоксичны.

#### Технические характеристики

Состав: смола ЭВА  
Время застывания: 40 - 45 секунд  
Температура плавления: >80 °С  
Рабочая температура: 170-180 °С  
Вязкость: 8.5-10.9 cps



Артикул	Наименование
09-1003	Клеевой стержень d=7мм, L=190мм прозрачный
09-1001	Клеевой стержень d=7мм, L=190мм белый
09-1002	Клеевой стержень d=7мм, L=190мм желтый
09-1004	Клеевой стержень d=7мм, L=190мм черный
09-1207	Клеевой стержень d=11.2, L=270мм прозрачный
09-1205	Клеевой стержень d=11.2, L=270мм молочный
09-1201	Клеевой стержень d=11.2, L=270мм желтый
09-1206	Клеевой стержень d=11.2, L=270мм оранжевый
09-1204	Клеевой стержень d=11.2, L=270мм красный
09-1202	Клеевой стержень d=11.2, L=270мм зелёный
09-1208	Клеевой стержень d=11.2, L=270мм синий
09-1203	Клеевой стержень d=11.2, L=270мм коричневый
09-1209	Клеевой стержень d=11.2, L=270мм черный

**09-1400** Одноразовый газовый баллон (картридж) со сжиженным газом предназначен для использования в портативных газовых приборах: светильниках, паяльных лампах, обогревателях, газовых плитках. Баллон устанавливается напрямую или через переходник. Температура использования до -20 °С. Объем 520 см<sup>3</sup>.



**09-1401** Одноразовый газовый баллон со сжиженным газом предназначен для заправки газовых зажигалок, газовых горелок, газовых паяльников. Баллон укомплектован переходниками. Объем 250 см<sup>3</sup>.



# ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

## ИЗОЛЕНТА Изоляционная лента

Представляет собой поливинилхлоридную пленку с нанесенным на одну сторону клеевым слоем, разрезанную на полосы определенной ширины. Применяется на производстве и в быту в качестве изоляционного материала при электротехнических работах. Образует прочное и надежное соединение, обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей, и пр. Вещества, входящие в состав изоляционной ленты и клеевого слоя, препятствуют возгоранию и плавлению пленки.

### Технические характеристики


Температурный диапазон эксплуатации:	от -50°С до +50°С
Толщина ПВХ пленки:	130 мкм (0,13мм)
Толщина клеевого слоя:	20 мкм (0,02мм)
Относительное удлинение при разрыве:	не менее 150%
Температура хрупкости:	не выше -50°С
Удельное электрическое сопротивление:	1 x 1000 мОм
Электрическая прочность (напряжение пробоя):	не менее 5 кV

### 09-2401



Изолента REXANT  
18мм x 15 метров  
Х/Б  
150 гр.

### 09-2501



Изолента REXANT  
25мм x 5 метров  
высоковольтная

Артикул	Наименование	Упаковка	Коробка
09-2101	Изолента REXANT 15мм x 25м белая	5	200
09-2102	Изолента REXANT 15мм x 25м желтая	5	200
09-2107	Изолента REXANT 15мм x 25м желто-зеленая	5	200
09-2108	Изолента REXANT 15мм x 25м серая	5	200
09-2103	Изолента REXANT 15мм x 25м зеленая	5	200
09-2104	Изолента REXANT 15мм x 25м красная	5	200
09-2105	Изолента REXANT 15мм x 25м синяя	5	200
09-2106	Изолента REXANT 15мм x 25м черная	5	200
09-2201	Изолента REXANT 19мм x 25м белая	5	200
09-2202	Изолента REXANT 19мм x 25м желтая	5	200
09-2207	Изолента REXANT 19мм x 25м желто-зеленая	5	200
09-2203	Изолента REXANT 19мм x 25м зеленая	5	200
09-2204	Изолента REXANT 19мм x 25м красная	5	200
09-2205	Изолента REXANT 19мм x 25м синяя	5	200
09-2206	Изолента REXANT 19мм x 25м черная	5	200
09-2208	Изолента REXANT 19мм x 25м серая	5	200
09-2600	Изолента REXANT 15мм x 20м набор 5 шт. (черная, синяя, красная, белая, зеленая)	5	200
09-2601	Изолента REXANT 15мм x 20м белая	5	200
09-2602	Изолента REXANT 15мм x 20м желтая	5	200
09-2603	Изолента REXANT 15мм x 20м зеленая	5	200
09-2604	Изолента REXANT 15мм x 20м красная	5	200
09-2605	Изолента REXANT 15мм x 20м синяя	5	200
09-2606	Изолента REXANT 15мм x 20м черная	5	200



**СКОТЧ**

**СКОТЧ упаковочный**

Скотч упаковочный (клейкая лента) нашел широкое применение и используется как на производстве, так и в быту. Его основу составляет прочная полипропиленовая пленка с нанесенным клеевым слоем на акриловой основе. Скотч толщиной 40 мкм. является самым востребованным и наиболее распространен. Он обеспечивает надежное и прочное запечатывание и подходит как для мелованных коробок, так и для обычных гофрокоробов средней тяжести. Скотч толщиной 50мкм является самым прочным, с максимальными клеящими показателями. Благодаря этим свойствам он может успешно применяться для запечатывания тяжелых коробок, а также в тех случаях, когда работы ведутся при низких температурах.

Артикул	Наименование	Упаковка	Коробка
09-4101	Скотч упаковочный 48мм х 36м 40мкм прозрачный Rexant	6	36
09-4102	Скотч упаковочный 48мм х 66м 40мкм прозрачный Rexant	6	36
09-4104	Скотч упаковочный 48мм х 150м 40мкм прозрачный Rexant	6	36
09-4111	Скотч упаковочный 48мм х 36м 40мкм коричневый Rexant	6	36
09-4112	Скотч упаковочный 48мм х 66м 40мкм коричневый Rexant	6	36
09-4114	Скотч упаковочный 48мм х 150м 40мкм коричневый Rexant	6	36
09-4201	Скотч упаковочный 48мм х 36м 50мкм прозрачный Rexant	6	36
09-4202	Скотч упаковочный 48мм х 66м 50мкм прозрачный Rexant	6	36
09-4204	Скотч упаковочный 48мм х 150м 50мкм прозрачный Rexant	6	36
09-4211	Скотч упаковочный 48мм х 36м 50мкм коричневый Rexant	6	36
09-4212	Скотч упаковочный 48мм х 66м 50мкм коричневый Rexant	6	36
09-4214	Скотч упаковочный 48мм х 150м 50мкм коричневый Rexant	6	36



